


2 полюса ■ 50 Hz

Крыльчатка **VORTEX**

## Применение

Погружной насос из нержавеющей стали с поплавковым выключателем и крыльчаткой Vortex, предотвращающей засорение. Особенно подходит для опорожнения подвалов, гаражей, подземных парковок и затопленных помещений. Используется в быту и для дренажа на садовом или коттеджном участке.



## Материалы

- покрытие, корпус насоса, крыльчатка:  
**Чугун EN GJL 200 (UNI EN 1561)**
- уплотнение со стороны двигателя:  
**Уплотнительное кольцо**
- корпус двигателя:  
**Нержавеющая сталь AISI 304**
- вал двигателя:  
**Нержавеющая сталь AISI 416**
- торцевое уплотнение со стороны рабочего колеса:  
**Стеатит / Графит**
- болты и гайки:  
**Нержавеющая сталь марки A2**
- кабель **10 метров типа H07RN-F**
  - 3G1 мм<sup>2</sup> и вилка SCHUKO

## Опции по запросу

- торцевое уплотнение из карбида кремния (**SiC / SiC**)
- частота 60 Гц
- другие напряжения
- с пищевым белым маслом

## Двигатель

Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором в масляной ванне.

- 2 полюса; 50 Гц
- класс изоляции: **F**
- степень защиты: **IP68**
- значения основного напряжения и относительный допуск по отношению к номинальному значению напряжения:

**ОДНОФАЗНЫЙ 230 В ± 6%**

*встроенная защита от перегрева  
и поплавковый переключатель*

## Эксплуатационные ограничения

- максимальная температура перекачиваемой жидкости: **+40°C**
- pH перекачиваемой жидкости: **6 ÷ 10**
- минимальная глубина погружения: **250мм**
- максимальная глубина погружения: **5м**
- плотность жидкости: **1,0 кг / дм<sup>3</sup>**
- свободный проход: **30мм**
- максимальное количество пусков в час: **20**
- уровень звукового давления: **< 70 дБ (А)**


## Технические характеристики

| модель | P1<br>кВт | P2<br>кВт | CV   | напряжение<br>V | ток<br>A | конденсатор<br>μF | V   | кабель<br>М | вес<br>Кг |
|--------|-----------|-----------|------|-----------------|----------|-------------------|-----|-------------|-----------|
| 22XMV  | 0,57      | 0,30      | 0,40 | 230 (1~)        | 2,8      | 8                 | 450 | 10          | 11        |

# Погружной электронасос

2 полюса ▪ 50 Hz



Крыльчатка **VORTEX**



## Производительность

|       |   |     |     |     |     |     |      |      |
|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| л/с   | 0 | 0,5 | 1   | 1,5 | 2   | 2,5 | 3    | 3,5  |
| м³/ч  | 0 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 |
| л/мин | 0 | 30  | 60  | 90  | 120 | 150 | 180  | 210  |


| модель | № | Напор Н (метры) |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|---|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22XMV  | 1 | 7,6             | 6,9 | 6,3 | 5,5 | 4,6 | 3,5 | 2,5 | 1,2 |

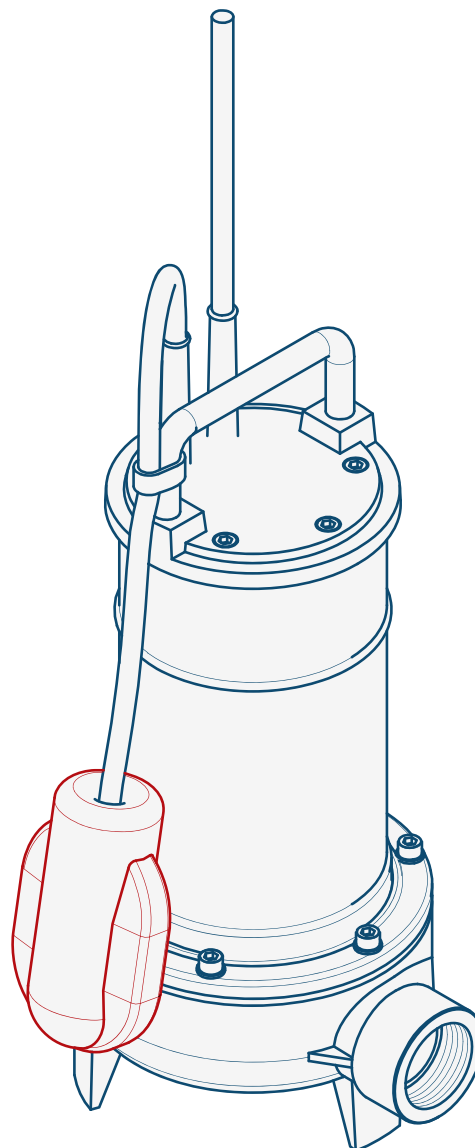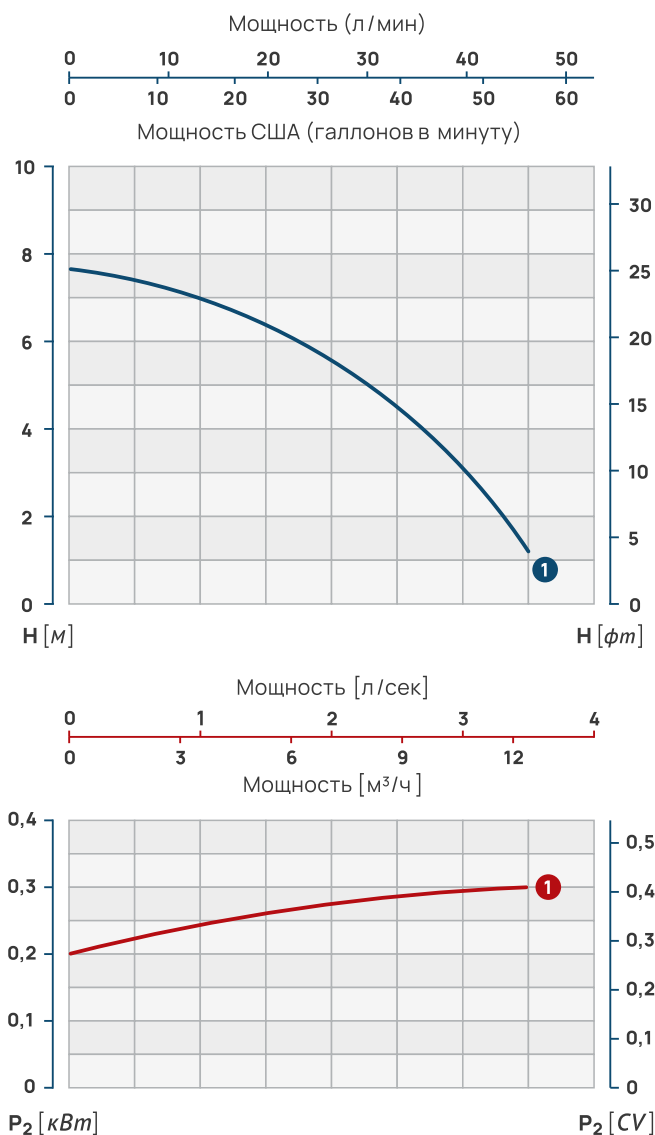


Допуск производительности в соответствии с UNI / ISO 9906 Grade 3B

# Погружной электронасос

2 полюса ■ 50 Hz


Крыльчатка **VORTEX**

## Размеры

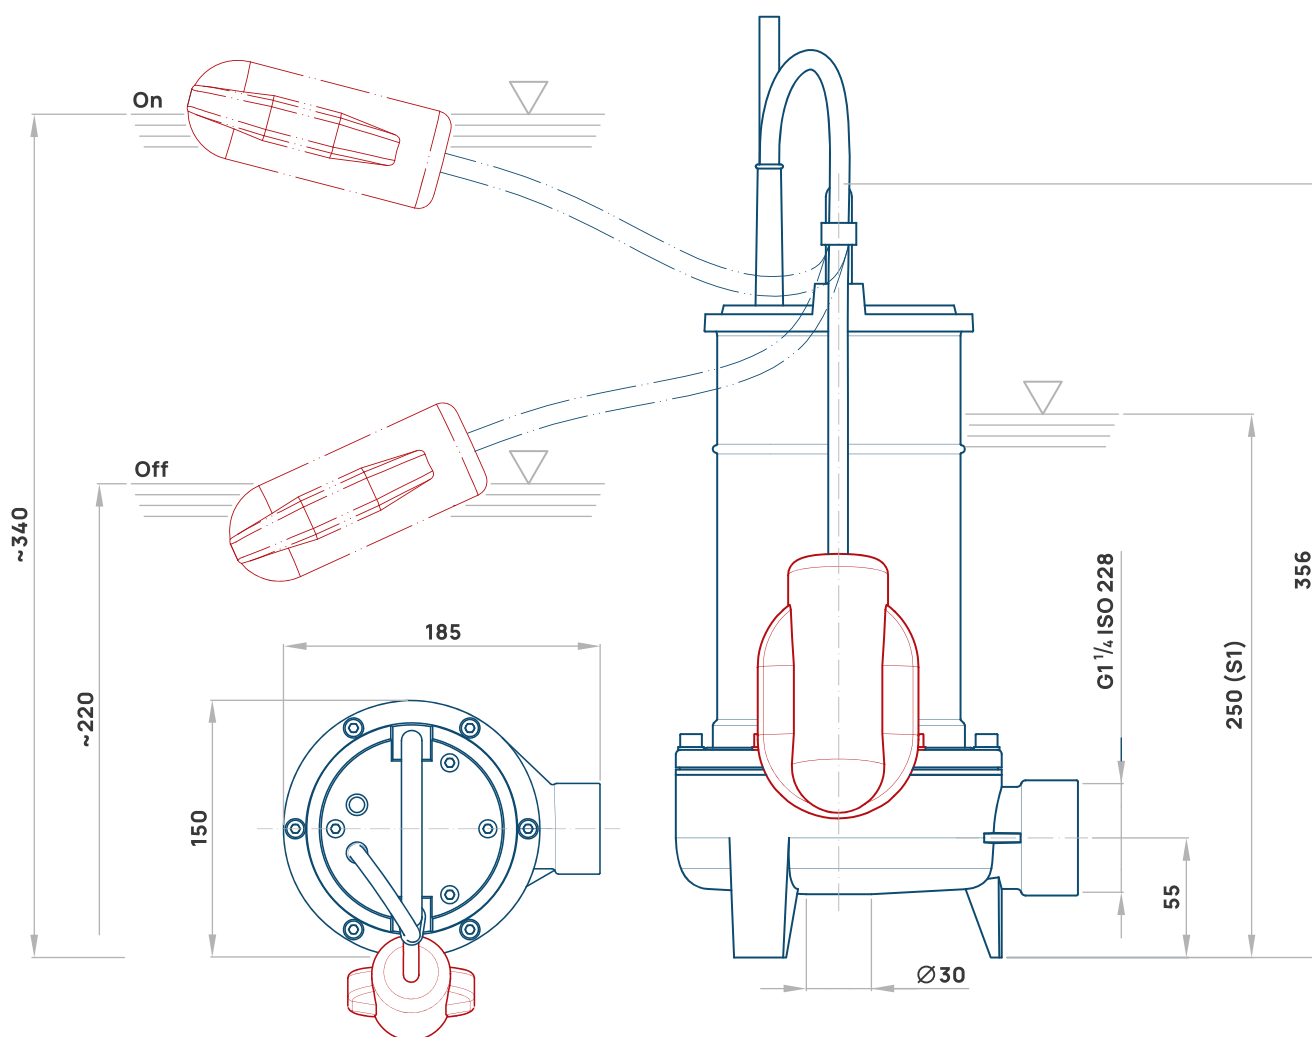


## Размеры упаковки

| модель | насосов | вес<br>кг |
|--------|---------|-----------|
| 22XMV  | 32      | 400       |

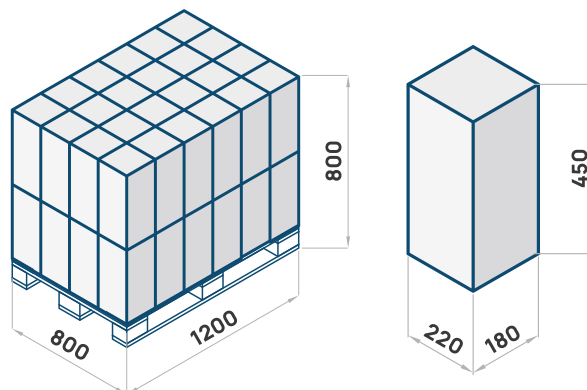



Погружной  
электронасос

2 полюса ■ 50 Hz

Крыльчатка **VORTEX**

## Переносная установка

Транспортируется, как аварийный насос с подключением к шлангу и для свободной установки в колодце

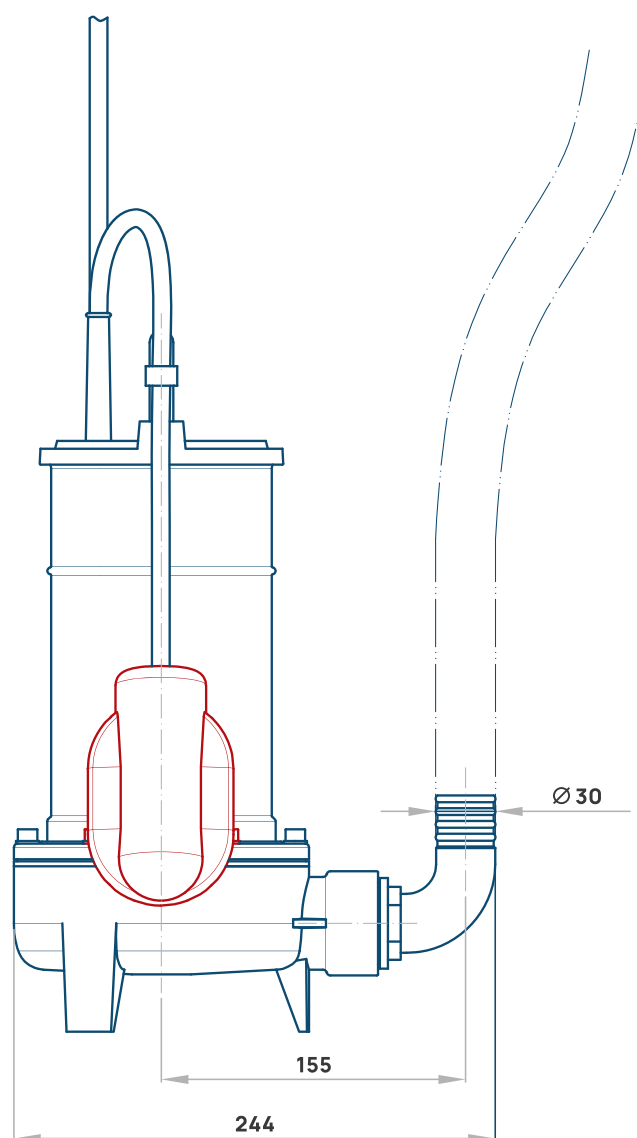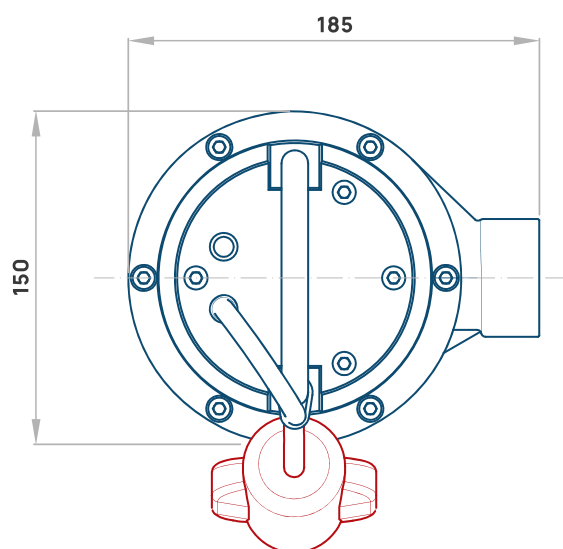

## Заметки

