
**HYDROPOMPE****СЕРИЯ HYDRO****ЗХМ****Открытая
крыльчатка****50 Hz****2 полюса****ПРИМЕНЕНИЕ**

Погружные электронасосы особенно подходят для опорожнения подвалов, гаражей, подвалов и затопленных помещений.

МАТЕРИАЛЫ**Корпус насоса**

Алюминиевый сплав Anticorodal

Корпус двигателя

Нержавеющая сталь AISI 304

Покрытие

Алюминиевый сплав Anticorodal

Крыльчатка

Норил

Торцевое уплотнение со стороны двигателя

Уплотнительное кольцо

Торцевое уплотнение со стороны крыльчатки

Стеатит / графит

Вал двигателя

Нержавеющая сталь AISI 416

Фильтр

Алюминиевый сплав Anticorodal

Болты и гайки

Нержавеющая сталь марки A2

Кабель

10 метров типа H07RN-F

Однофазный с кабелем 3G1 мм² и вилкой SCHUKO (CEE 7 / VII)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ**Максимальная температура перекачиваемой жидкости**

+40 °C

pH перекачиваемой жидкости

5 ÷ 8

Максимальная глубина погружения

5 м

Плотность жидкости

1,00 кг/дм³

Минимальная глубина погружения

200 мм

Свободный проход

8 мм

Максимальное количество пусков в час

20

Уровень акустического давления

<70 дБ (А)

ДВИГАТЕЛЬ

Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором в масляной камере.

Класс изоляции F

Степень защиты IP68

2-полюсный; 50 Гц

Значения основного напряжения и относительный допуск по отношению к номинальному значению напряжения:

ОДНОФАЗНЫЙ

230 В ± 6%

встроенная защита от перегрева и поплавковый выключатель

ОПЦИИ ПО ЗАПРОСУ

Частота 60 Гц

Другие напряжения

С пищевым белым маслом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



МОДЕЛЬ	P1	P2		НАПРЯЖЕНИЕ V	ТОК A	КОНДЕНСАТОР		КАБЕЛЬ м	ВЕС кг
	кВт	кВт	CV			μF	V		
ЗХМ	0,55	0,30	0,40	230 (1~)	2,8	8	450	10	8

Серия HYDRO	ЗХМ		Открытая крыльчатка	50 Hz
				2 полюса

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность								
<i>l/s</i>	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3,0	3,5
<i>m³/h</i>	0	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6
<i>l/min</i>	0	30	60	90	120	150	180	210

МОДЕЛЬ	N°	Напор Н (метры)							
		8,0	7,6	7,1	6,3	5,4	4,2	2,9	1,3
ЗХМ	1								

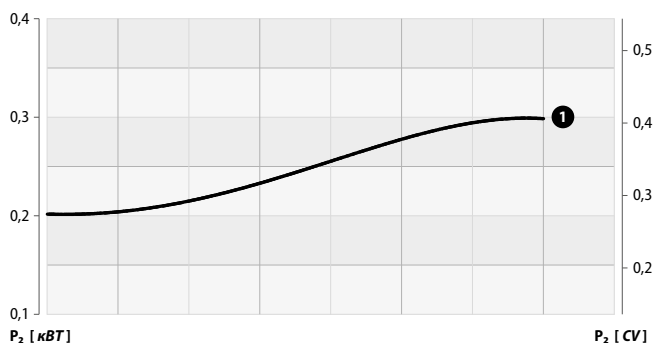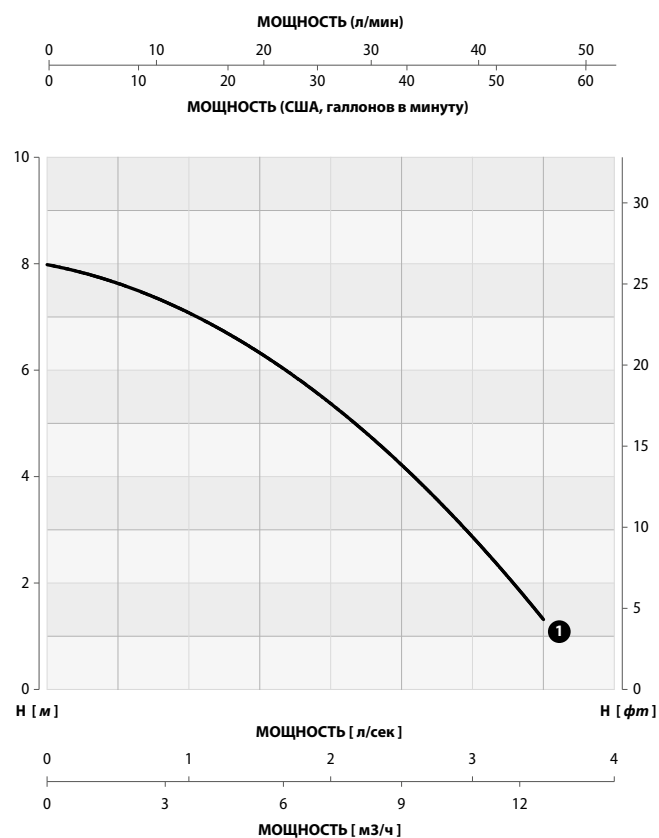


Допуск производительности в соответствии с UNI / ISO 9906 Grade 3B

Официальный поставщик HYDROPOMPE в России — ООО "МВК СПб". Доставка по всей России.
Телефон: +7 (812) 660-90-95. info@mvk-spb.ru Сайт: www.mvk-spb.ru


Серия HYDRO	ЗХМ	 Открытая крыльчатка	50 Hz
			2 полюса

РАЗМЕРЫ

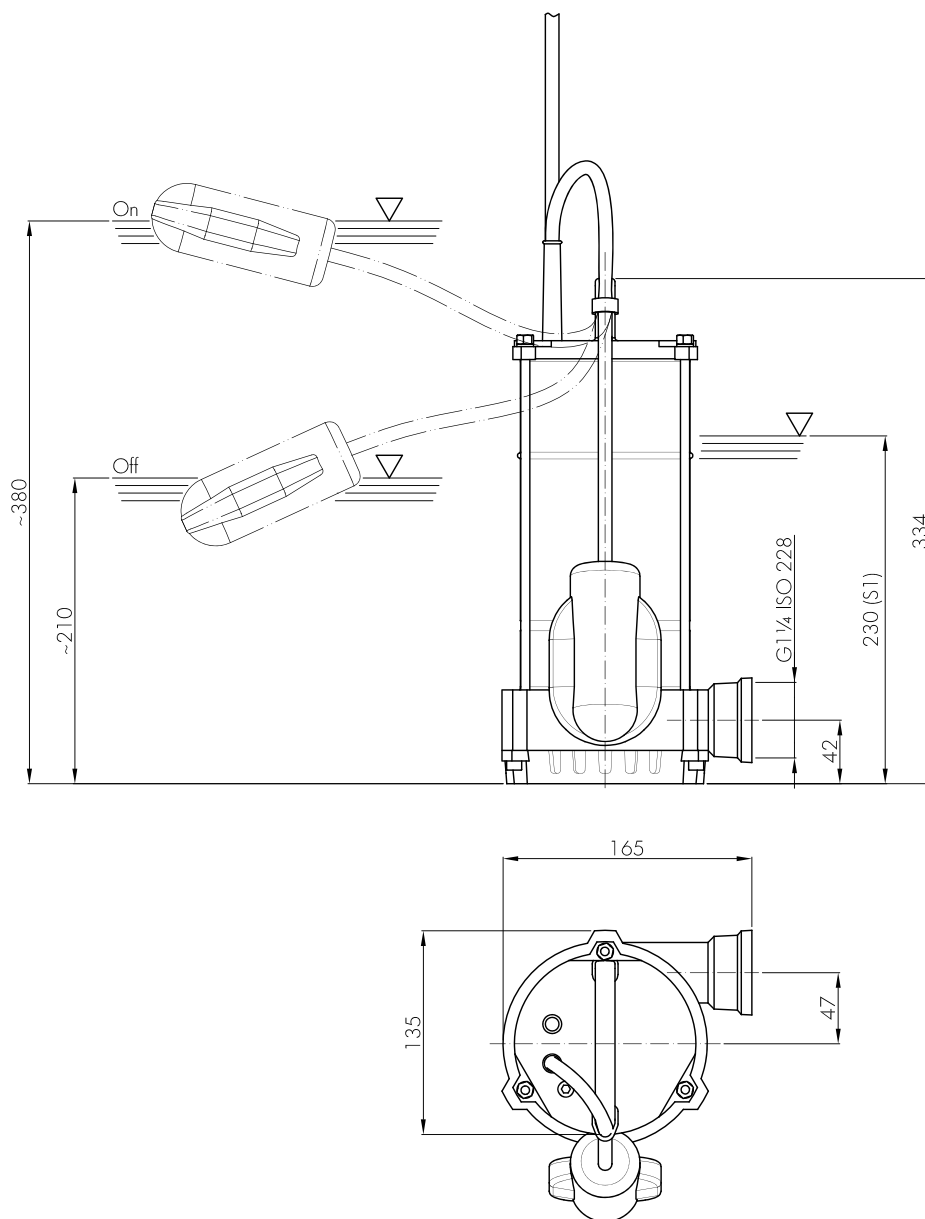

РАЗМЕР УПАКОВКИ

Модель	Насосов	ВЕС кг
ЗХМ	32	310

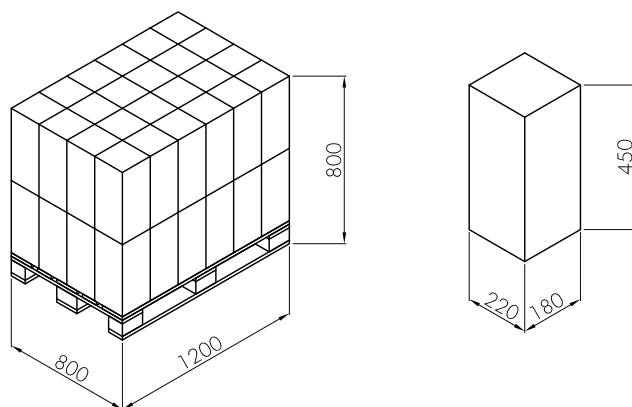


Официальный поставщик HYDROPOMPE в России — ООО "МВК СПб". Доставка по всей России.
Телефон: +7 (812) 660-90-95. info@mvk-spb.ru Сайт: www.mvk-spb.ru

Серия HYDRO	ЗХМ		Открытая крыльчатка	50 Hz
				2 полюса

РАЗМЕРЫ

Транспортируется как аварийный насос с подключением к шлангу и для свободной установки в колодце.

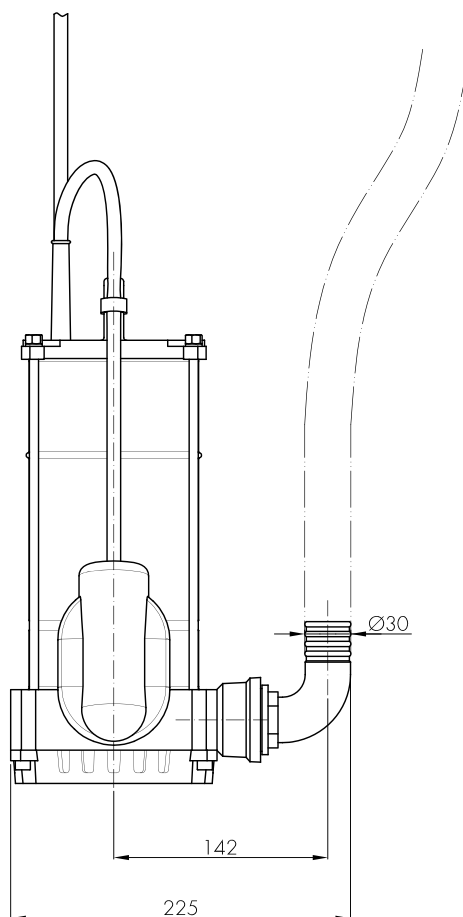

ЗАМЕТКИ