


- 50 Hz
- 2 полюса

Открытая
крыльчатка

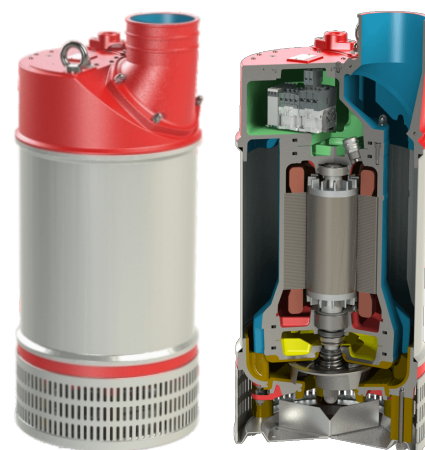

Применение

Погружные электронасосы подходят для подъёма чистой и грязной воды. Насосы созданы для применения на строительных площадках и для перекачивания абразивных жидкостей.

Материалы

- корпус насоса / пластина износа:
Чугун EN GJL 200 (UNI EN 1561)
с резиновым покрытием
- корпус двигателя:
Чугун EN GJL 250 (UNI EN 1561)
- крыльчатка:
Чугун EN GJL 200 (UNI EN 1561)
- покрытие:
Чугун EN GJL 250 (UNI EN 1561)
- торцевое уплотнение со стороны двигателя: **Керамика / Графит**
- торцевое уплотнение со стороны крыльчатки: **Карбид кремния (SiC / SiC)**
- вал двигателя:
Нержавеющая сталь AISI 431
- фильтр: **Нержавеющая сталь AISI 304**
- рубашка охлаждения:
Нержавеющая сталь AISI 304
- болты и гайки:
Нержавеющая сталь марки A2
- кабель: **20 метров типа S1RN8-F**
 - HYDRO 5-6K2 с кабелем 4G2,5+3x1мм²
 - HYDRO 8K2 с кабелем 4G4+3x1мм²

Двигатель

Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором в сухой камере;

- 2 полюса; 50 Гц ■ класс изоляции: **F**
- степень защиты: **IP68**
- основные значения напряжения и относительный допуск по отношению к номинальному значению напряжения:
ТРЕХФАЗНЫЙ
 - **400 В ± 10%** другие напряжения по запросу

Опции по запросу

- частота 60 Гц (см. каталог) ■ другие напряжения
- внутренний контроль термодатчиков в обмотке, последовательность контроля и отсутствие фазы

Эксплуатационные ограничения

Погружной электронасос


2 полюса

50 Hz

Открытая
крыльчатка

Производительность

л/с	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
м³/ч	0	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180
л/мин	0	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
модель	№	Напор Н (метры)									
5K2 BP	1	19,0	17,5	15,7	13,4	11,3	9,1	7,0	5,1	2,6	-
6K2 BP	2	22,4	21,4	20,0	17,6	15,1	12,7	10,9	8,8	6,6	3,0
8K2 BP	3	25,9	24,6	22,9	20,6	18,3	15,9	14,1	12,1	9,7	6,8
5K2 AP	4	30,0	26,0	20,8	14,6	6,3	-	-	-	-	-
6K2 AP	5	35,3	29,5	23,2	16,7	8,3	-	-	-	-	-
8K2 AP	6	45,0	36,6	28,8	20,2	10,1	-	-	-	-	-

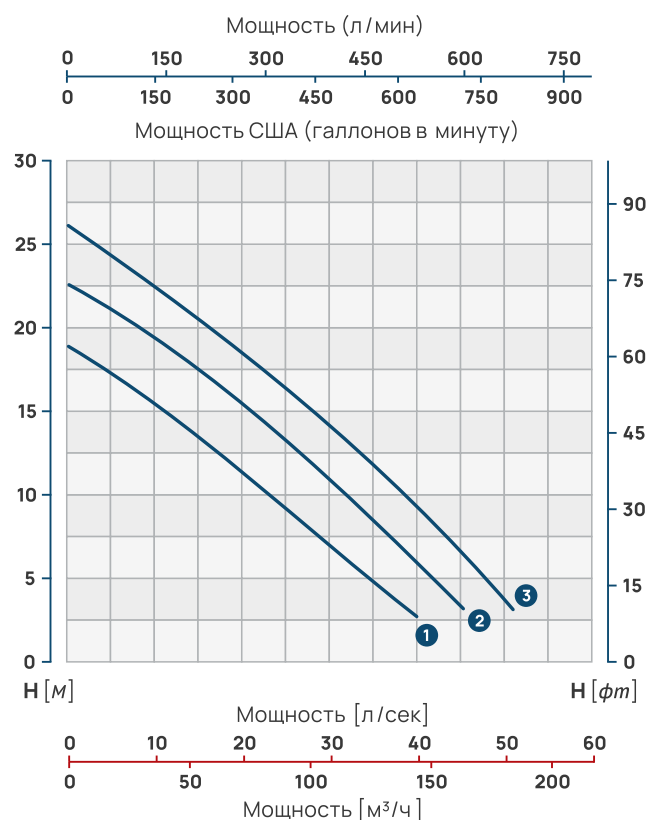

Погружной
электронасос


2 полюса

50 Hz

Открытая
крыльчатка



Размеры

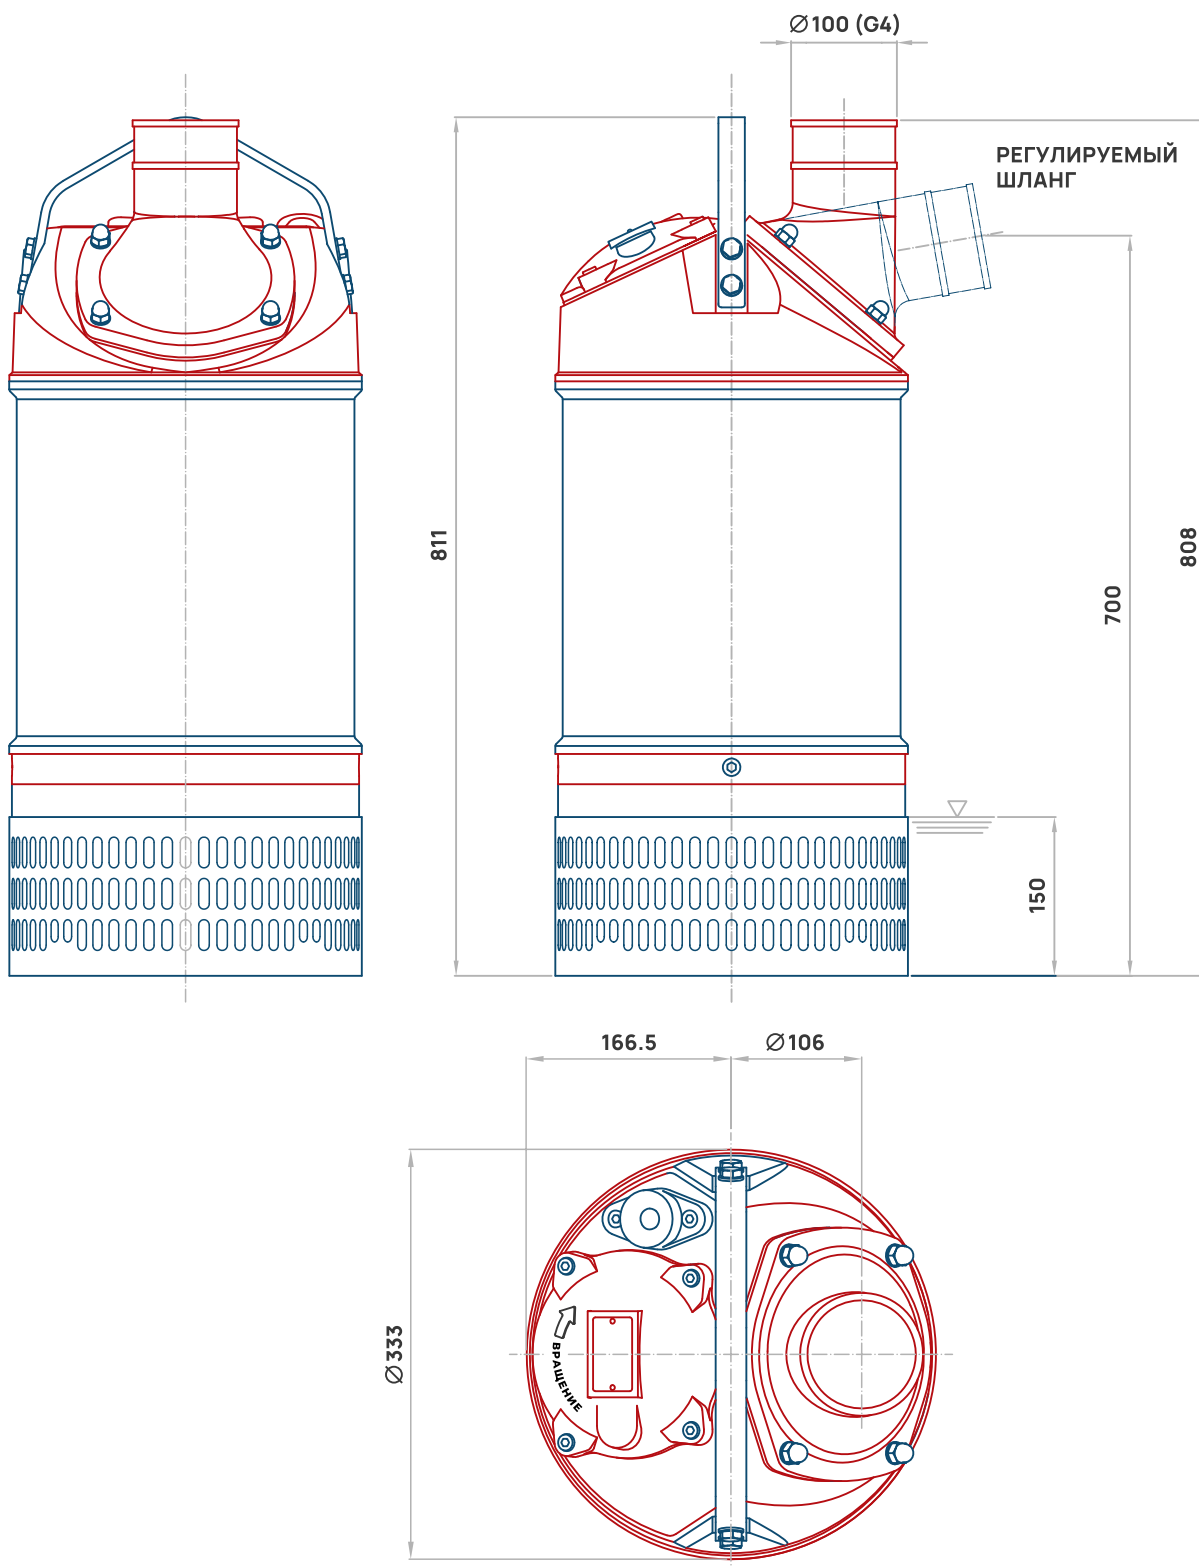

Погружной
электронасос

2 полюса

50 Hz

Открытая
крыльчатка

Заметки

